


Gummimatten


Feinriefenmatte

Material: Gummi NR7SBR
Stärke 3 mm
Rollenbreite ca. 1,250 mm
Rollenlänge 10 m

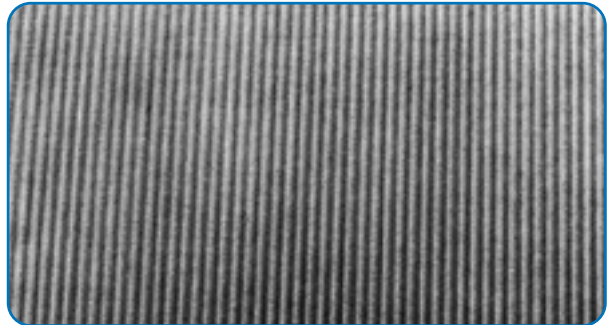


Breitriefenmatte

Material: Gummi NR7SBR
Stärke 5 mm
Rollenbreite ca. 1,250 mm
Rollenlänge 10 m

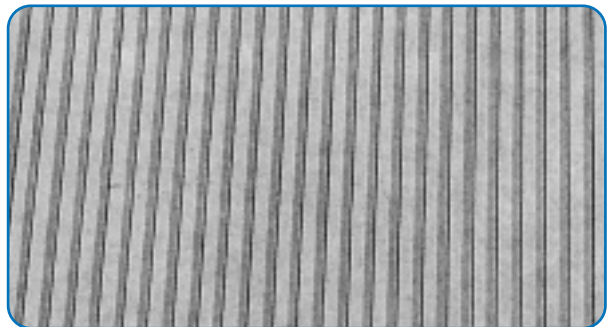


Leistenmatte

Material: Gummi NR7SBR
Stärke 6 mm
Rollenbreite ca. 1,250 mm
Rollenlänge 10 m

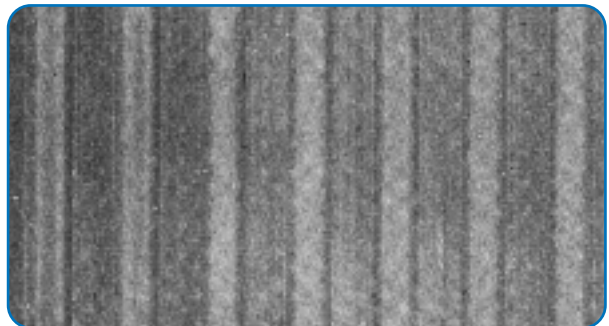


Hammerschlagmatte

Material: Gummi NR7SBR
Unterseite Stoffgemustert
Stärke 2/3 mm
Rollenbreite ca. 1,250 mm
Rollenlänge 10 m

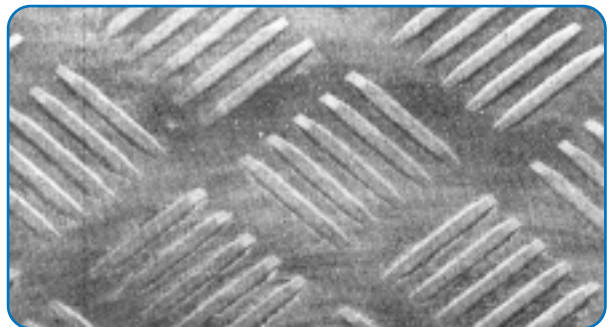

Hammerschlagmatte

Material: Gummi NR7SBR
Farbe grau oder schwarz
Unterseite Stoffgemustert
Stärke 4 mm
Rollenbreite ca. 1,250 mm
Rollenlänge 10 m

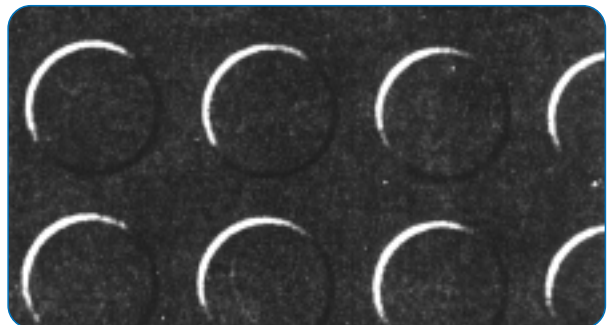

Gummiplatten

Qualität	Farbe	Temp. Grad Celsius	Shore A	Dichte
CIIR-EPDM	schwarz	-40/+100	57-67	1,11
CR/SBR50	schwarz	-20/+80	45-55	1,20
CR/SBR60	hell	-30/+90	55-65	1,40
CR80	schwarz	-20/+70	75-85	1,50
EPDM60	schwarz	-40/+100	55-65	1,25
EPDM Hitze	schwarz	-40/+150	45-55	1,08
HYPALON	schwarz	-30/+120	65-75	1,39
NBR60	hell	-30/+80	55-65	1,32
NBR/SBR65	schwarz	-35/+70	60-70	1,35
NBR Hitze	schwarz	-25/+120	65-75	1,42
SBR70	schwarz	-30/+70	60-80	1,45
SILIKON60	rot	-60/+250	55-65	1,17
VITON75	schwarz	-10/+275	70-80	2,00

Polyurethan-Platten auf Anfrage

Gummiqualitäten

Gummiqualitäten

APTK (EPDM)

Temperatur:	-35/+100°C
Ozon, Witterung, Licht:	sehr gut bis ausgezeichnet
Öle und Fette:	pflanzlich - sehr gut tierisch - bedingt mineralisch - mäßig
Säuren, Basen, Ketone, Alkohol:	ausgezeichnet

NBR (Perbunan)

Temperatur:	-30/+80°C
Treibstoffe und Öle:	ausgezeichnet
Aliphatische Kohlenwasserstoffe:	ausgezeichnet
Wasser:	gut

CR (Neoprene)

Temperatur:	-35/+90°C
Ozon:	sehr gut
Witterung:	sehr gut
Öle und Fette:	bedingt beständig
Säuren und Laugen:	sehr gut

VMQ (Silikon)

Temperatur:	-70/+250°C
Ozon:	ausgezeichnet
Witterung:	ausgezeichnet
Meerwasser:	ausgezeichnet

NK (Naturkautschuk)

Temperatur:	-40/+70°C
Ozon:	mäßig
Elastizität:	sehr gut
Treibstoffe und Öle:	nicht geeignet